


21.15



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนดินจากคลองชลประทานถึงไร่นายรุณ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา

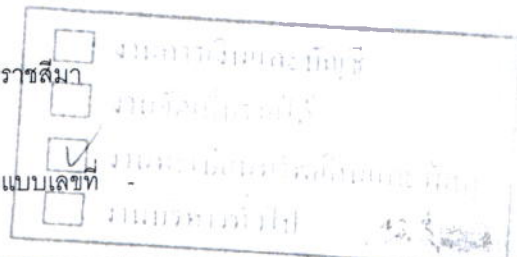

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	273,171.00	1.3347	364,601.33	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			367,601.33	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			367,600.00	
	(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 1,375.00 เมตร เฉลี่ยราคา เมตร ละ 267.35 บาท

ประมาณราคา..... นายเจียมพงษ์ แก้วม่วง หน้ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเจียมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..... นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร ผอ.ช่าง

(นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)

เห็นชอบ..... นางสาวสุวิทย์ ไควประสิทธิ์ บัณฑิต

(นางสาวสุวิทย์ ไควประสิทธิ์)

อนุมัติ..... นายอนุชา ศิริโภคานนท์ นายก อบต.

(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนนดิน

โครงการ : ก่อสร้างถนนดินจากคลองชลประทาน ถึง ไร่ตาจูน

ปริมาณงาน : ช่วงที่1 ลงดินเสริมขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,575 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่2 ปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,300 ตารางเมตร

สถานที่ : หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานวางป่าขูดตอ(ขนาดหนัก)	ตร.ม.	690.00	0.00	0.00	5.15	3,553.50	3,553.50	
	งานวางป่าขูดตอ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,200.00	0.00	0.00	3.44	4,128.00	4,128.00	
	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถม(จากการขนส่ง) ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	1,575.00	91.36	143,892.00	42.78	67,378.50	211,270.50	
4	งานโครงสร้างทาง								
	ปรับเกลี่ยพื้นทางลูกรังเดิม ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	5,300.00	0.00	0.00	10.23	54,219.00	54,219.00	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	-ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	-ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน							
	-ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน							
	-ขนาด f 0.80 ม.	ท่อน							
	-ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่นๆ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				143,892.00		129,279.00	273,171.00	

ผู้ประมาณราคา หนฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)